2007.11.26

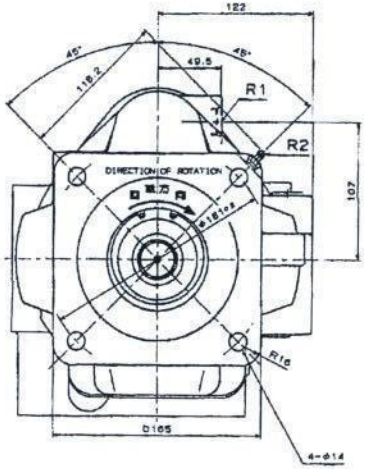

SPLINE PITCH	12/24
PRESSURE ANGLE	30°
NUMBER OF TEETH	14
MINOR DIAMETER	φ31.2
MINOR DIAMETER	φ26.993

インボリュートスプライン
INVOLUTE SPLINE

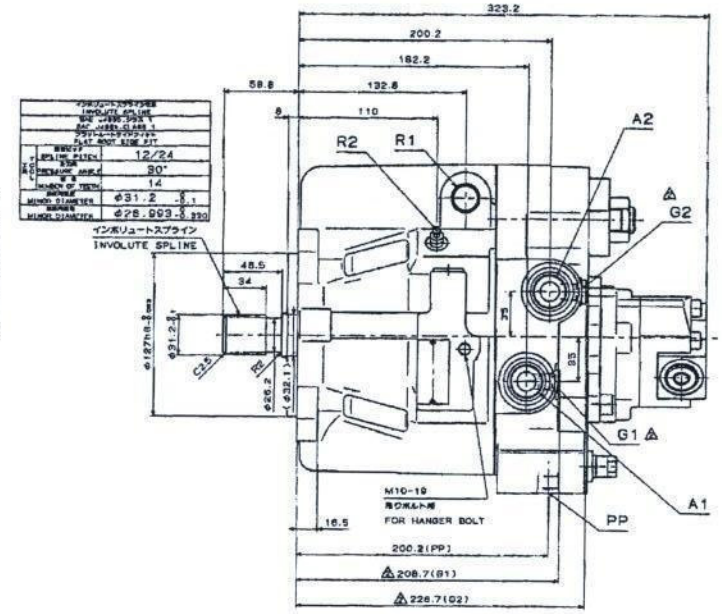

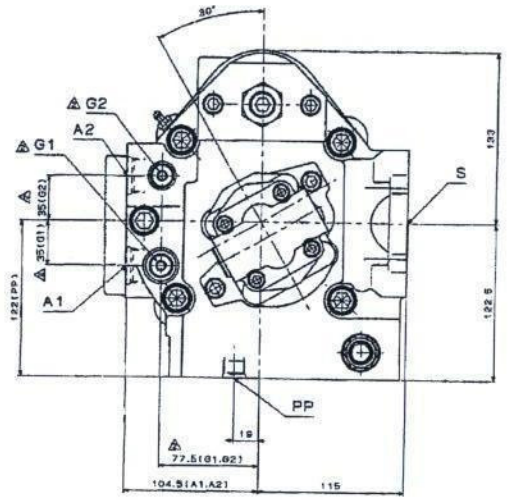

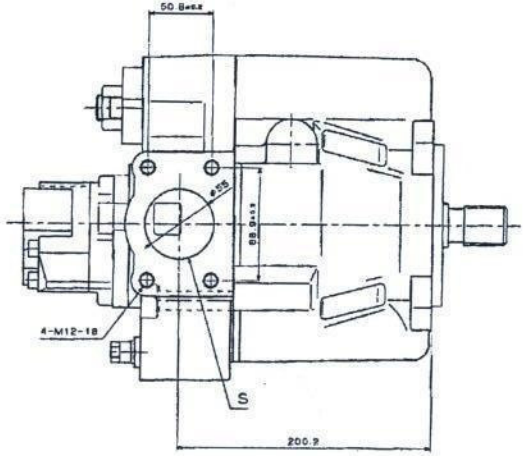

油圧回路
SYMBOL



ポート説明
DETAIL OF PORT CONNECTIONS

ポート PORT	名称 NAME	口径 SIZE
S	吸入ポート SUCTION PORT	SAE 2½ (標準形) (STANDARD PRESSURE SERIES)
A1, A2	吐出ポート DELIVERY PORTS	G3/4-18 (JIS B2351 ORB) (JIS B2351 O-TYPE)
PP	パイロットポート PILOT PRESSURE PORT	G3/8-19 (JIS B2351 ORB) (JIS B2351 O-TYPE)
R1	ドレンポート DRAIN PORT	G1/2-17 (JIS B2351 ORB) (JIS B2351 O-TYPE)
R2	エア抜きポート AIR VENT PORT	M10X1.0-10 (フリーダルフ方向形) (WITH AIR BLEEDER VALVE)
G1, G2	ゲージポート GAUGE PORT	G1/4-19 (JIS B2351 ORB 標準プラグ) (JIS B2351 O-TYPE PLUGGED)

X



G2ポート詳細
G2 PORT DETAIL
(S=1:1)



G1ポート詳細
G1 PORT DETAIL
(S=1:1)



A1,A2ポート詳細
A1,A2 PORT DETAIL
(S=1:1)



PPポート詳細
PP PORT DETAIL
(S=1:1)



R1ポート詳細
R1 PORT DETAIL
(S=1:1)



R2ポート詳細
R2 PORT DETAIL
(S=1:1)

				APPD	T.MIYAOKA
				CHKD	—
				ENG	T.OSHINO
2	C1-26935	04-07-22	小林	2003-12-17	
1	C1-25907	04-02-02	小林		
	REMARK	DATE	ENG	APPD	

3 RD. PROJ.	SCALE 1 : 2	MASS: kg	CLASSIF. CODE

不起号記載	
TITLE	OUTSIDE DRAWING
可変容量ピストンポンプ	VARIABLE DISPLACEMENT PUMP
DWG. No.	AP2D36LV3RS7

UCD Uchida Hydraulics Co.,Ltd.

04 APR 2012

04 APR 2012

A1